

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://hmru.nt-rt.ru/> || hmr@nt-rt.ru

Встраиваемый автоматический датер с термолентой HP-241G

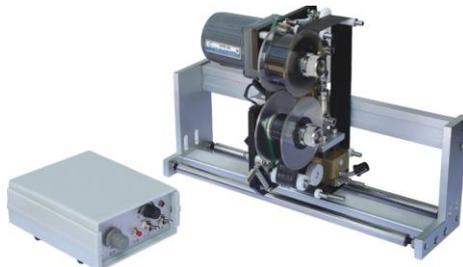

Датеры HP-241G применяются для нанесения даты и встраиваются в фасовочные машины. Модель датера HP-241G подходит для подключения к оборудованию, работающему в режиме «старт-стоп» (вертикальные фасовочно-упаковочные машины). Датер наносит печать при помощи термоленты. Поставляется со станиной, на выбор заказчика предлагаются станины размером 400, 500 и 600 мм.

Встраиваемый автоматический датер с термолентой HP-241G Применение

1. HP-241G применяет для печати термоленту, характеризующуюся высокой четкостью печати, дата не смазывается и не стирается.
2. HP-241G может печатать в 3 строки, максимальное количество литер в строке – 15. Стандартный комплект литер включает в себя цифры от «0» до «9» (от 6 до 3 шт. каждого символа), высота литеры – 3 мм.
3. Позиция печати регулируется, применяемые фотоэлектрические технологии позволяют точно определить место печати.

Встраиваемый автоматический датер с термолентой HP-241G Параметры и спецификации

Характеристики	HP -241G
Напряжение (В)	200
Мощность (Вт)	135
Максимальная скорость печати (оттисков/мин)	200
Количество строк	3
Максимальное кол-во литер в одной строке	12
Допустимая ширина термоленты (мм)	25 30 35
Ширина рамки 400 мм	под максимальную ширину пленки 350 мм
Ширина рамки 500 мм	под максимальную ширину пленки 450 мм
Ширина рамки 600 мм	под максимальную ширину пленки 550 мм
Вес нетто (кг)	от 7 до 7.6 (в зависимости от ширины станины)